

Stainless-Steel Kitchen



核心价值

无论是功能还是美丽的外形,不容一丝妥协,切中厨房"核心"需求的技术结晶。 精湛工艺、最新不锈钢技术、 人类工学等等,因为专业,所以卓越。

招待客人、增进情感的中心场所, 让人耳目一新, 实现了柔和且大胆的改变。

不锈钢整体厨房即将开启新的篇章。







** The most sold stainless steel cabinet kitchen.
Based on research by "Marketing Office M · H · F Corporation".
Results from 2014 to 2022.










双重防护, 防止刮伤及弄脏:

S.S.系列之所以清洁卫生,有2个秘密。

- 为保持厨房的理想状态, 使用更高一级的清洁剂。

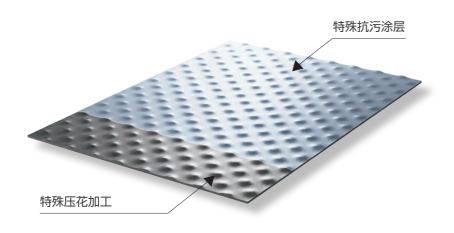






1. 亲水性陶瓷涂层 "e-coat" 能使油污浮起后清除 e-coat

亲水性陶瓷涂层可使水钻入到污渍下面, 让污垢浮起后进行清除。 再顽固的油污也可用湿抹布 擦拭得干干净净!



Before After

湿抹布擦拭的去污力
比较


After


有美观 e-coat 涂层

无美观 e-coat 涂层

2. 不易刮伤的特殊压花加工

最常用的操作台面采用特殊压花加工 实施特殊的压花加工,可减少 台面及水槽的有效面积。 从而能够减少与餐具及烹饪器具的接触面积。 而且不易刮伤,即便刮伤,也不醒目。





内平坦型操作台

特殊压花加工的美观 e-coat 涂层操作台

让烹饪、装盘、整理更加轻松。 "中心位置设计"

减少多余动作,化繁为简,彻底追求高效化。 让使用功能和收藏功能再升一级,打造出轻松愉快的料理环境。 中心位置设计使厨房工作变得更为理想。



炉灶下方收纳



可收纳烹饪时时时用到的 烹饪器具及调味料。



水槽下方收纳



食材清洗及预处理时 常用的厨房用具就放在水槽下方,随手 可拿。

11 | S.S. | 12





















表面材料: 京友禅风格聚合瓷 溅射镀膜 京友禅风格 水晶UV涂层

对应把手: A[4]N



Kurotobi (AT9)



Karabeni (AT2)



[A]4[N]

Luminous Linea (AK6)

Luminous Noir (AR9)



对应把手





Merletto Blue (AG6)



表面材料: 压克力板真空成 形+真丝触感UV 涂层(亚光) 表面材料:压克力板真空成形+ 水晶UV涂层(镜面)

A[4]B[U[2]3]N



Chateau Grise (CPG)




Rouote Greige (CNG) Chateau Sepia (CPZ)



表面材料: 贴黑胡桃木+涂装加工(亚光)/切面(百叶窗片部): 胡桃木单板/切面(百叶窗片部以外): 涂装加工(亚光)

对应把手



Brise-Soleil (AC8 / AC9)

表面材料: AE2 梣木、AE8 AE9胡桃木、木饰面 切面: AE2 梣木单板、AE8 AE9 胡桃木单板

A[4[2]3[N]



Couture Dark (AE9)



Rouote White (CNA)

表面材料:压克力板真空成形+ 水晶UV涂层(镜面)



表面材料: 压克力板真空成 形+真丝触感UV 涂层(亚光)

A[4]B[U]2[3]N



Brio White (CHK)



A[4]2[3]N

Brio Mocha (CHL)

Chateau Walnut (CPL)

★: 营造出协调统一感的门颜色。吧台面和门的组合, 富有整体感的设计。





□ 隐形把手 (黑色)



2 隐形把手



3 隐形把手

对应把手

White (CAT)

Charcoal (CAZ)

A[4]B[U]2[3]N



N 无把手 (仅选择伺服时)



E 无把手 (遮阳门专用)

05 class 共 8 色



对应把手 A[4]B[U]2[3]N





Mono White (CYE)




对应把手 A[4]B]U[2]3]N



Contex White (CUT) Contex Brown (CUB)



Contex Beige (CUL) Contex Dark (CUZ)



Contex Gray (CUG) Vein Charcoal (CZZ)



表面材料: 贴烯烃板装饰板 (亚光) / 切面: 四方木纹理ABS封边 表面材料: 贴烯烃板装饰板+水晶 UV涂层(镜面)/ 切面: 四方木纹理UV涂层(镜面)/ABS封边

A[4]B]U[2[3]N



Mannish Dark (CWZ)



Lumiwood Latte (CKQ)



Lumiwood Greige (CKK)



表面材料: 贴FF板装饰板(亚光)〈复古风加工〉/切面: 四方抽象纹理 ABS封边











Roca Greige (E5K)





表面材料:贴FF板装饰板(亚光)(复古风加工) 切面:四方木纹理 ABS封边

A[4]B[U]2[3]N



Cherry (C3B)

Oak (C3A) Walnut (C3L)

■ 可实现整体设计感的操作台面和门的组合清单

屈	陶瓷			Sirius (Q)	Keranium (P)	Kreta (V)	Edora (J)	Nilium (R) Entzo (9)	Kelya (1)	Valterra (3)	Bergen (4)
操作台面	硬质人造大理石			Slate Charcoal (A)		Slate Gray (F)		Slate White (W)			
-	不锈钢	Stainless Steel color	Vibration Dark (C)								
	02 Class	AK6	()							AE2	
	04 Class										CMF
,-	05 Class			CUZ	CUB	CUG	CUL	CUT	CZZ	CKK	
	06 Class	C5G	CAV								

COUNTERTOP & SINK

利用烹饪中洗蔬菜或清理时洗餐具的水流将水槽 中的垃圾冲向排水口。



▋有助保持水槽清洁


烹饪中使用的水将垃圾及污物汇集在前面的"导 水道"中冲走。进入到"导水道"的垃圾被水流 冲压, 汇集到排水口处。烹饪中可保持水槽的清 洁。







▋静音水槽



电话铃	70 _{dB}
嘈杂的办公室里 普通的对话	60dB 传统水槽
普通的事务所里	50 _{dB}
图书馆里	40dB
	35dB 替音淋浴 水龙头的情况
钟表的钟摆 低声细语	30 dB

不锈钢操作台面









Satin Roche (A) 纹理饰面 (加工)

Satin Embossed (E) 特殊压花饰面(加工)



Vibration (Z)

Vibration Roche (B) 纹理饰面 (加工)

Vibration Embossed (W) Vibration Dark (C) 特殊压花饰面 (加工)



硬质人造大理石

Hairline (L)

人造大理石







Slate White (W) (rock surface texture) Slate Gray (F) (rock surface texture)


Slate Charcoal (A) (rock surface texture)

Solid Series

Natural White (N)









陶瓷操作台面



Nilium (R)

Industrial Collection

Edora (J)



Bergen (4) (镜面加工 XGLOSS)













Stream Flow Square Sink



BF 水槽 W75 × D43 × H18.5 cm

Stream Flow Sink



SH 水槽 W60 × D52 × H18.5 cm SC 水槽 W75 × D52 × H18.5 cm BW 水槽 W90 × D52 × H18.5 cm

一字型 · L型 (布局) 不锈钢金属、人造大理石、陶瓷



225~300 cm (一字型) / 240~270 cm (L型)

开放式对面 不锈钢、人造大理石、陶瓷



进深98 cm: 243~303 cm (靠墙一字型 (布局)) / 246~306 cm (岛型 (布局)) / 243~273 cm (L-shape) 进深80 cm: 243~273 cm (靠墙一字型 (布局)) / 246~276 cm (岛型 (布局)) / 243~273 cm (L-shape)

▮水槽种类

Stream Flow Sink

人造大理石水槽 人造大理石操作台面用





硬质人造大理石水槽 陶瓷、硬质人造大理石操作台面用



AK 水槽 W78 × D55 × H18.5 cm



+ OPTION

用Stream Flow Sink $\mathrm{SH}\cdot\mathrm{SC}\cdot\mathrm{BW}$



沥水筐

ZKPNNN-K

辅助板







止水帽 (栓) ZKPLNN-K

*1AE水槽、AK水槽硬质人造大理石操作台面用:ZKPPCN-KAK水槽 陶瓷操作台面用ZKPPCN-K

■ 操作台面和水槽的组合(一览)

			一字型・L型操作	台面/开放式对面	
		不锈钢	人造大理石	硬质人造大理石	陶瓷
Stream	不锈钢	•	•	•	•
Flow Sink	人造大理石		•		
	硬质人造大理石			•	•



JX 水槽 W75 × D43 × H18.5 cm JS 水槽 W90 × D43 × H18.5 cm

Simple Square Sink



JT 水槽 W75 × D43 × H20 cm

一字型·L型 不锈钢、人造大理石、陶瓷



240[261]~300[306] cm (一字型) / 240[261]~270[276] cm (L型)

开放式对面 不锈钢、人造大理石、陶瓷



. 进深98 cm : 243[261]~303[306] cm (章牆一字型 (布局)) / 246[264]~306[309] cm (岛型 (布局)) . 进深80 cm : 243[261]~273[276] cm (魯型 (布局)) / 246[264]~276[279] cm (岛型 (布局))

标准(设定的) 配件

支撑板

*[]内是JL水槽(时的)尺寸

▶水槽种类

Craftsman Deck Sink



JL 水槽(带甲板) W90 x D43 x H23.5 cm (甲板部 W43.5cm)



JM 水槽(带甲板) W75 x D43 x H23.5 cm (甲板部 W43.5cm)

+ OPTION

用 Square Sink · Craftsman (Deck) Sink $BF \cdot JX \cdot JS \cdot JM \cdot JL \cdot JT$





















菜板架

■ 操作台面和水槽的组合(一览)

			一字型・L型操作	F台/开放式对面	
		不锈钢	人造大理石	硬质人造大理石	陶瓷
Craftsman Deck Sink		•	•	•	•
Craftsman Sink	不锈钢	•	•	•	•
Simple Square Sink		•	•	•	•

^{*} 后防护罩为选配项。陶瓷工作台面、硬质人工大理石工作台面,需现场安装。

^{*} 开放式对面L型的情况,无法选择不锈钢、陶瓷。

^{*} 吧台部分没有后防护罩。 *[]内是儿水槽(时的)尺寸

常用的, 放在方便区。

常用的,放在方便区,不常用的物品收纳在"底层收纳柜" 内。另外,热、切、洗等作业中所需的厨具分别归类到各作业 空间的下方。合理的收纳规划,让烹饪更加高效。



方便拿,方便使用

静音导轨





底层收纳柜



(可收纳高度较高的用品) 收纳空间 足够大。



前板下部为铝制,因此不易划伤。(抗撞击,耐药品)、(地板清扫毫无障碍。)



门的背后带有 (方便收纳保鲜膜及小瓶) 小物件收纳袋。










(耐荷载:20kg) 带分割盘

31 + S.S.

FLOOR CABINET

"●" 配管空间设定的有无 "○" 仅有配管空间 "△" 仅无配管空间 "★" 不锈钢底板为选配项。

水槽柜




				带工具收纳柜	无工具收纳柜
1	1			1	1
90·105	75.90.105	90·105 • *	75-90-105 • *	75⋅90⋅105 △	75⋅90⋅105 △ ★
	90·105	90·105 • 75·90·105 •	90·105 • 75·90·105 • 90·105 • *	90·105 • 75·90·105 • 90·105 • * 75·90·105 • *	90·105 • 75·90·105 • 90·105 • * 75·90·105 • * 75·90·105 △

※高90cm、85cm规格只有已设配管类型。 ※嵌板为黑色侧面装饰板。

功能	碎渣机对应 水槽柜		平开门类型		开放类型		开放类型横向 组装宽度 15cm带菜刀插口滑轮柜类型	
形状	F							
适配宽度 (mm)	75-90-105	• *	90	Δ	90·105	Δ	15	

底柜




功能	1层抽屉 内抽屉类型	1层抽屉类型	2层抽屉类型	3层抽屉类型	
形状				1	
适配宽度 (mm)	30·45·60·75·90	30.45	30·45·60·75·90 ◆ ★	30.45.60	

	宽度15	ōcm底柜
功能	带杂物篮类型	瓶子收纳类型
形状		
适配宽度 (mm)	15 0	15 0

※配管空间呈退后(背板退后,确保空间)设计。

炉灶柜



功能	有调节板(调整板)类型 带工具收纳柜	带工具收纳柜	无调节板(调整板)类型 无工具收纳柜	无工具收纳柜
形状	1	1	1	1
适配宽度 (mm)	75-90-105	75·90·105 ^Δ	75-90-105 • *	60 ○ ★ 75.90.105 ● ★

■角柜

箱式类型







箱式类型



● 宽度90×75・90×90cm

● 搁板2张

立式收纳

水槽柜用 稳定杆组







带锁菜刀架

炉灶柜用 稳定杆组







收纳各种尺寸的单手柄锅及平

收纳例

*品名的N:银色、B:黑色 *用于凸型把手·无把手的安装金属件为不锈钢金属颜色。 *无法安装在以下收纳柜上。 ·水槽柜(平开门) ·庇柜 ·炉灶柜 *如果是用于凸型把手·无把手.则无法安装在以下收纳柜上。 ·带凸型把手水槽柜(宽度75cm) ·00 01 02级的门

底锅的情况



收纳小~中型单手柄锅及平底 锅的情况

底层收纳柜大米分配器

收纳中~大型单手柄锅及平底 锅的情况

+ OPTION

方形毛巾架



*无法安装在以下地方。 ·炉灶前 ·抽屉及平开门上部 ·蒸汽排放单元上部 ·餐具清洗烘干机上部 ·手工甲板水槽下部

隐形把手用 ZKHTD (N·B)-K

毛巾架



凸型把手・无把手用 ZKHCA (N·B)-K

可收纳在厨房高度85cm以上、宽度45cm以上、进深65cm的底层收纳柜中。





*带伺服水槽柜、深型餐具清洗烘干机用底柜除外。

吊柜

为了适配各种天棚高度,准备了高度50·60·70· 90cm的款型。可根据厨房空间及使用场景选择最适 合自己的款型。



无把手吊柜



静音阻尼器

带中隔板吊柜



- 短款 宽度: 75·90 cm 半中款
- 宽度: 75·90 cm
- 宽度: 75・90・120・135 cm
- 宽度: 75·90 cm

90 cm 70 cm 60 cm 50 cm

带中隔板 冰箱顶架

- 进深: 64 cm 高度: 50 cm

- 宽度: 90·120 cm

款式种类

收纳柜颜色种类





黑色玻璃



● 宽度: 45·60·75·90 cm ※45cm仅适配高度90 cm

- 进深:37.5 cm 高度: 70·90 cm
- 带静音阻尼器
- 可动搁板3张 (高度90cm类型)、可动搁板1张 (高度70cm类型)



▶▼拉吊柜



调味料柜类型



- 宽度: 30·45 cm ● 进深: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 可动搁板1张 带纸架(仅宽度45cm)

挂钩架类型



- 宽度: 45 cm
- 进深: 37.5 cm 高度: 70 cm
- 可动搁板1枚 ● 带挂钩架

下拉吊柜



- 宽度: 60·75·90 cm 进深: 37.5 cm 高度: 70 cm

- 带荷载调整功能 (耐荷载15kg)



+ OPTION



可填充天花板和收纳柜之间的缝隙(使用和门面板相同 材质的天花板镶板,美观大方)。

▼ 天花板镶板



自动升降系统

吊柜的收纳架一键自动升降。收纳架自动下降到恰 好的高度。

不锈钢制收纳架



不锈钢制收纳架



帯照明



可根据使用方法及尺寸选择的4类型

▮沥水& ┃收纳类型

width 75 cm width 90 cm

Width 165 cm

Width 120 cm Width 135 cm

Width 150 cm

餐具烘干类型

Width 75 cm Width 90 cm

┃餐具烘干& ┃除菌(烘干)类型

Width 120 cm Width 135 cm

▮沥水收纳& ▮除菌(烘干)类型

Width 150 cm Width 165 cm

Width 180 cm

Width 180 cm



- 宽度: 75・90・120・135・150・
- 165·180 cm

 标准设定: 菜板支架



- (烘干)运行时间: 30, 60, or 90 分. ● 标准设定: 菜板支架 /
- 餐碟架/碗类干燥架/ 餐具架



- 宽度: 120·135 cm
- 抹布、菜板除菌烘干 运行时间: 120 分钟。
- (烘干)运行时间: 30、60、or 90 分钟。

共通

● 标准设定:餐碟架 /

- 宽度: 150·165·180 cm ● 抹布、菜板除菌烘干
- 运行时间: 120 分钟。

+ OPTION

沥水&收纳类型/ 除菌烘干&沥水&收纳类型



補助架(W500)餐碟架餐具架纸架ZAYNZZZD00ZGZ-KZAYDZZZD00ZGZ-KZAYCZZZD00ZGZ-KZAYPZZZD00ZGZ-K









辅助架(W300) 挂钩架 抹布架 ZAYMZZZD00ZGZ-K ZAYLZZZD00ZGZ-K ZAYHZZZD00ZGZ-K

手动升降



可根据使用情况选择2类型

收纳类型







● 宽度: 75·90 cm ● 进深: 37.5 cm ● 高度: 50·60·70 c m ● 带LED照明

沥水类型







- 宽度: 75·90 cm 进深: 37.5 cm
- 高度: 50·60·70 cm
- 带接水盘 ● 带LED照明
- (仅限带照明类型)

+ OPTION

收纳类型用



辅助架

ZKMKNN-K

ZKMJNN-K

(仅限带照明类型)

沥水类型用

餐碟架 挂钩架 ZKMSNN-K ZKMENN-K





餐具架 ZKMCNN-K


可变收纳

高度 236 cm 高度 216 cm 进深 65 cm



- 宽度: 75·90 cm 进深: 65 cm 高度: 216·236 cm

把手颜色的不同种类



※ 使用家电产品时,请在打开门的状态下使用。 家电产品有余热的期间,请不要关上门。



书桌式









白色玻璃



● 书桌台高度: 69.5 cm

烹饪时打开,方便实用;不用时关闭,美观大方。







橱柜门能整整齐齐地收纳进左右缝隙之中。



系统区收纳

带台子型









PPPP

高度 236 cm 高度 216 cm





● 宽度: 120・135・150・180 cm ● 进深: 45・65 cm

- 高度: 216・236 cm 带附件收纳托盘(细长型) ※仅限3层抽屉

精心打造的静音规格





静音滑块轨道



碗橱

橱柜门面板类型



- 宽度: 45·60·75·90 cm 进深: 45·65 cm 高度: 216·236 cm



● 可动搁板2张(高度236cm)



● 可动搁板2张



● 带附件收纳托盘(细长型)



也可选择按压即开式的平开门



高度 236 cm 高度 216 cm

- 宽度: 45·60·75·90 cm 进深: 45·65 cm 高度: 216·236 cm





● 带附件收纳托盘(细长型)

世深 45 cm ☐ 世深 65 cm ☐

食品储藏柜类型



- 宽度: 45·60·75·90 cm
- 高度: 216·236 cm

门后储物架

宽度75cm时,(门背后的收纳架)只有一侧。





● 高度 236 cm: 带2张可动搁板 高度 216 cm: 带1张可动搁板

搁板类型



● 可动搁板4张

抽屉类型

- 可动搁板2层
- 可如摘板2层 +固定搁板1层+联动内抽屉2层 带附件收纳托盘(细长型)

开放类型





単面落地柜



家电收纳壁橱


高度 236 cm 高度 216 cm 進深 65 cm



带壁式烤箱 收纳柜







中柜







橱柜门面板

平开门(1层联动内抽屉)类型



- 宽度: 30·45·60·75·90 cm 进深: 45·65 cm
- 高度: 85 cm ● 联动内抽屉1层、可动搁板1张、 平开门为按压即开式
- 带附件收纳托盘(细长型)

3层联动内抽屉类型



- 宽度: 30・45・60・75・90 cm 进深: 45・65 cm
- 高度: 85 c m
- 带附件收纳托盘(细长型)

开放式 带2层抽屉



- 宽度: 60·75·90 cm 进深: 45·65 cm 高度: 85 cm
- 带附件收纳托盘(细长型)

开放式



- 宽度: 60·75·90 cm 进深: 45·65 cm


家电收纳壁橱邻接用碗橱














角落食品储藏柜











● 宽度: 120 c m ● 进深: 45 cm ● 高度: 216·236 cm

双面高落地柜吧台







高度 50 cm




进深 45 cm 进深 65 cm

橱柜门面板

高度 236 cm 高度 216 cm 进深 45 cm

客厅收纳







餐桌+餐边柜



厨房侧板/桌子侧板/餐桌仅有陶瓷款 ●

| 厨房侧 | 收纳柜





抽屉类型 ● 宽度: 30 · 45 cm

桌宽98cm用

餐厅侧 收纳柜

平开门 (1层联动 内抽屉) 类型 ● 宽度: 30 · 45 cm ● 进深: 32cm



面板类型 ● 宽度: 30 · 45 cm ● 进深: 14cm 桌宽80cm用

连接操作台















可根据场景自由组合


直线布局



标准布局



吧台布局



OPTIONAL ACCESSORIES

ZKH022NL-D

附件收纳托盘

宽幅型





细长型





抽屉进深 35cm 用 ZKH035DS-D 抽屉进深 45cm 用 ZKH045DS-D 抽屉进深 50cm 用 ZKH050DS-D 抽屉进深 55cm 用 ZKH055DS-D 抽屉进深 45cm 用联动内抽屉用 ZKH045ES-D 抽屉进深 45cm 用联动内抽屉用 ZKH045ES-D 用联动内抽屉用 ZKH045ES-D

				ZKH055ES-I)
名称	7	类型	进深 (cm)	对应托盘	
可变收纳	下柜	4层抽屉	65	抽屉用 / 进深450mm	ZKH045DS-D
				抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
系统区收纳	下柜		65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
ハンロニュステリ	115	 联动内抽屉4层	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
		400 300 100 100 100 100 100 100 100 100 1	65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
	下柜	3层抽屉/4层抽屉/平开门	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
单面橱柜	171		65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
	中柜	食品储藏柜类型/抽屉类型	65	抽屉用 / 进深30 cm	ZKH030DS-D
单面落地柜	下柜	1层抽屉/1层联动内抽屉 开放式/3层抽屉	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
		平开门/4层抽屉/2层抽屉开放式	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
	下柜			抽屉用 /进深55 cm	ZKH055DS-D
单面高落地柜		壁式烤箱用平开门	65	联动内抽屉用 / 进深45 cm	ZKH045ES-D
		带门家电收纳用平开门/ 带门家电收纳用开放式	65	抽屉用 / 进深50 cm	ZKH050DS-D
角落食品储藏柜	下柜	_	_	抽屉用 / 进深50 cm	ZKH050DS-D
两面高落地柜	下柜 中柜	平开门	_	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
		1层抽屉(带联动内抽屉) 无配管空间	65	联动内抽屉用 / 进深55cm	ZKH055ES-D
底柜	下柜	1层抽屉(带联动内抽屉) 预留配管空间	65	联动内抽屉用 / 进深45cm	ZKH045ES-D
	I'I'E	2层抽屉(带联动内抽屉)无配管空间/ 3层抽屉(带联动内抽屉)无配管空间	65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
		2层抽屉(带联动内抽屉)预留配管空间/ 3层抽屉(带联动内抽屉)预留配管空间	65	抽屉用 /进深45 cm	ZKH045DS-D
侧柜(厨房侧)		平开门 (带联动内抽屉)	65	联动内抽屉用 / 进深45 cm	ZKH045ES-D

分隔托盘





水槽柜 底层收纳柜用 ZKH016NM-D

稳定杆

稳定杆(安装侧板用)



带踢脚板、嵌板的收纳柜用
 ● 宽度: 75 cm AGNK075NCKN-B
 ● 宽度: 90 cm AGNK090NCKN-B
 ● 宽度: 105 cm AGNK105NCKN-B

稳定杆 AGNK028NDNN-B 小件收纳筒

分割器(2个)


AGNKNNNNENN-B

AGNK013NFNN-B

Cleanup 株式会社

生产据点一览



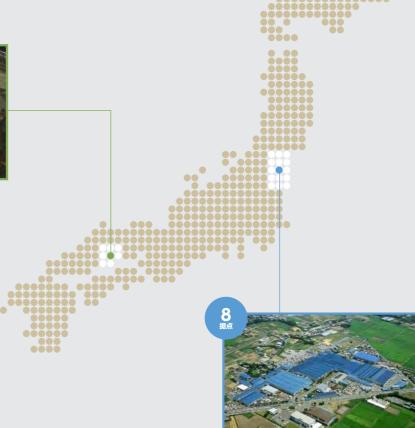

福岛县盘城市

四仓工厂 140.000 m²不锈钢橱柜整体厨房、浴室梳妆台鹿岛系统工厂 105.000 m²

● 鹿岛工厂 34.000 m²

● 汤本工厂 33.000 m² 厨房用操作台等

Crete 工厂 32.000 m²
 人造大理石浴缸、人造大理石操作台

Crete 第二工厂 28.000 m²
 人造大理石厨房用操作台等
 Cleanup 株式会社不锈钢加工中心

鹿岛艺术工厂 13.200 m²

Cleanup 株式会社不锈钢加工中心
 野田工厂 11.200 m²

公司概要

总公司所在地	〒 116-8587 东京都荒川区西日暮里 6-22-22
创业	1949/10/5
员工人数	3,469名 (合并/2022年3月)
上市证券交易所	1991年9月2日
ISO 认证	ISO9001 & ISO14001

47 | S.S. | 48